

送風機性能曲線図

BLOWER PERFORMANCE CURVE


試験 TESTED BY

CUSTOMER

試験日 DATE OF TEST . . .

検図 CHECKED BY **土屋**

送風機名称 BLOWER TITLE		スーパーブロー		形式 TYPE	SF-2000R	形式 TYPE	全閉外扇形	電源 SOURCE	3	A.C.	
(吸込)口径 INLET				38 mm		OUTPUT	1.3 kW	POLES	2	RATING	S1
室温 ROOM TEMP.		20		製番 MFG.NO.		THERMAL CLASS		F		BEARING NO. (L.S. O.S.) (6206ZZC3) (6303ZZ)	
周波数 FREQUENCY	静圧 STATIC PRESS(Ps)	風量 AIR QUANT(Q)		電圧 VOLTAGE(E)	電流 CURRENT(I)	回転数 SPEED(N)					
50 Hz	MAX. 40 kPa	MAX. 1.5 m ³ /min		200 V	5.4 A	2930 min ⁻¹					
60 Hz	MAX. - kPa	MAX. - m ³ /min		- V	- A	- min ⁻¹					

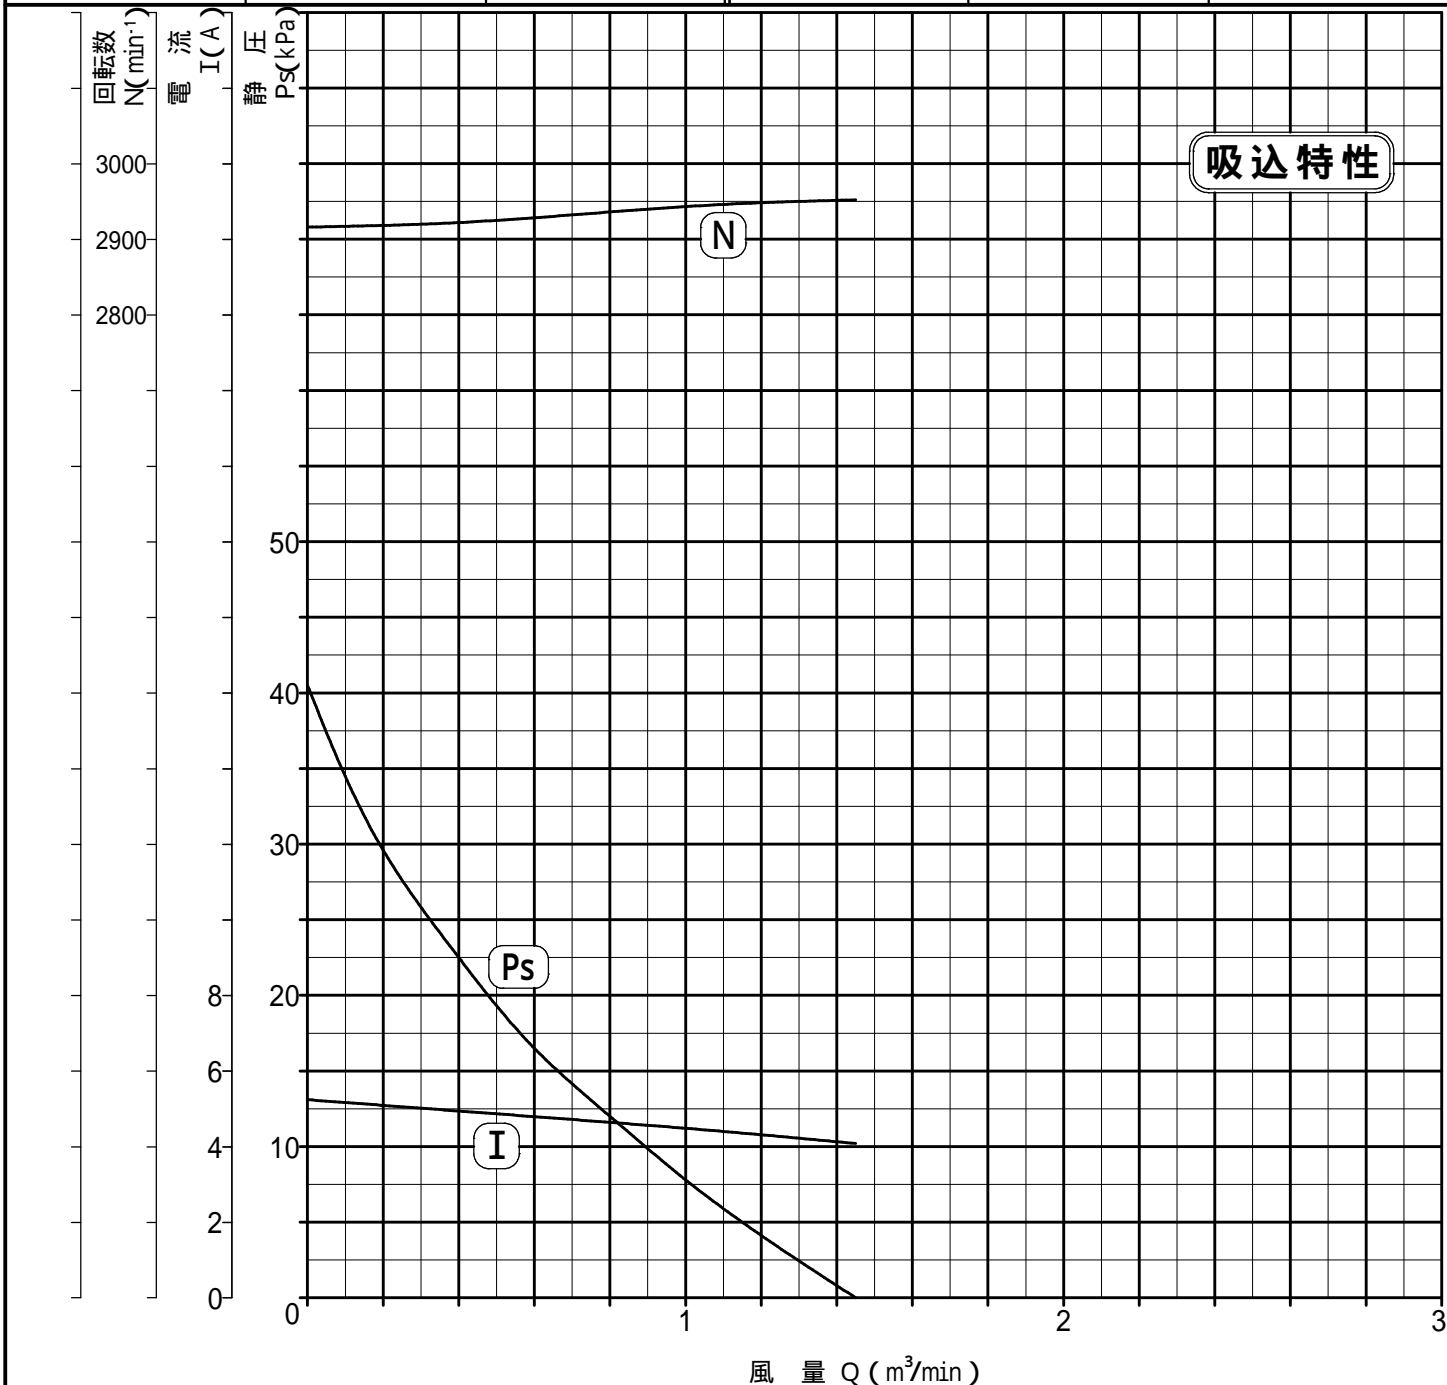

* 本特性は標準吸込状態における代表特性で、製品偏差は抵抗曲線上で±10%です。

INLET	MEASURED	IN	絞り	THROTTLE	ピトー管測定	PITOT TUBE METHOD
備考 REMARKS						図番: SF205K2512



西村電機株式会社
NISHIMURA ELECTRIC MFG. CO., LTD.