

高風圧送排風機

NB-4/5/6/850E・860E 形シリーズ

最高の風圧・風量と、優れた耐久性を誇る、
「風のニシムラ」の高性能送排風機NBシリーズ。



1 秀でた高性能

特別設計の専用ファンにより
同一容量の送風機中では最
高の風圧と風量を発生します。


2 優れた耐久性

当社独特の全閉外扇形専用
モータと密封ベアリングの使
用により煩雑な保守の心配は
ありません。

3 堅牢な機構

洗練されたデザインは優美な
外観と一貫作業の長所とあわせ、
堅牢な構造を誇っております。




NB-6形 SD/FD-1 付

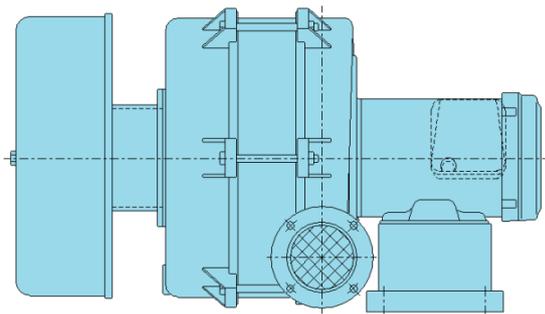




NB-6形にオプションのサイレントダンパーを取付

- 5~8dB(A)の減音と耳障りな音をカットします。
- FD形はフィルター搭載でチリ・ホコリも吸収します。
- * その他オプション品、特別仕様もお引き受けしています。




NB-4形

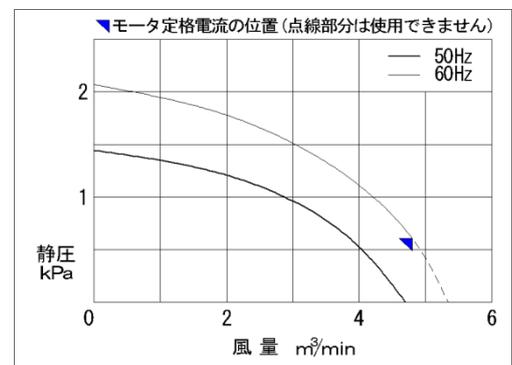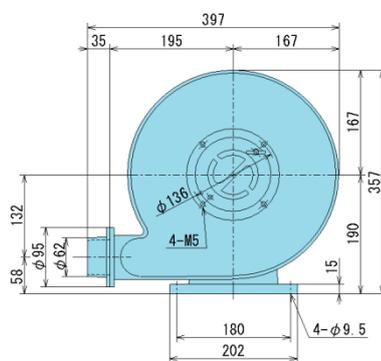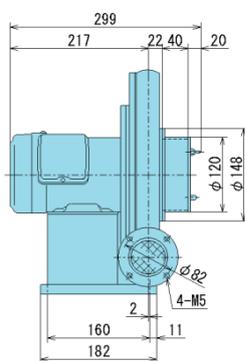


NB-5形

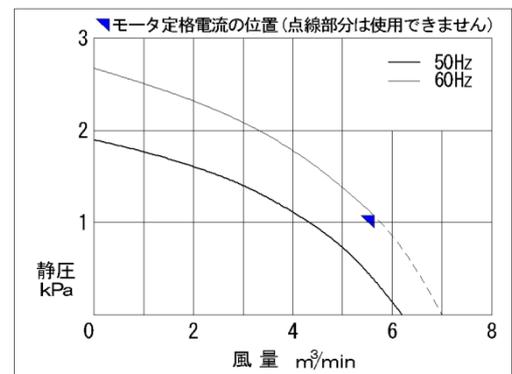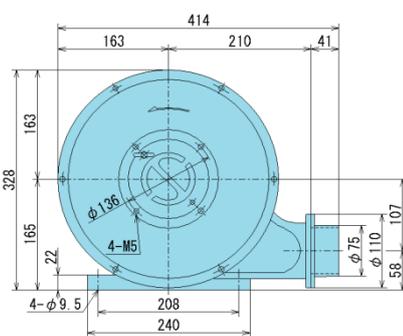


NB-6形

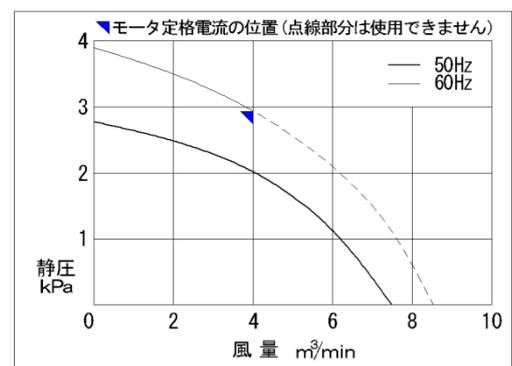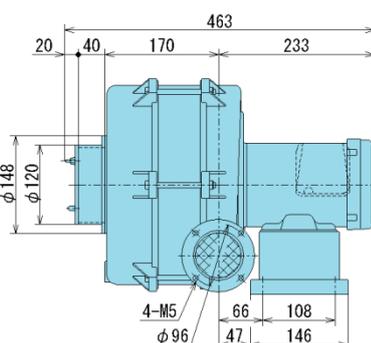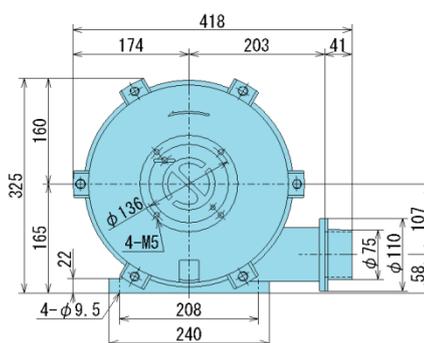


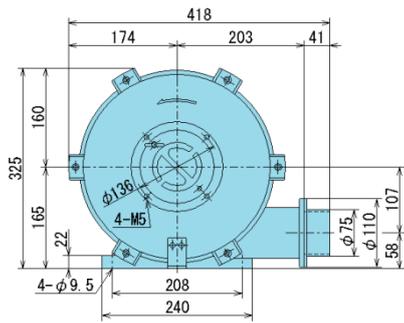

NB-850E・860E 形共通

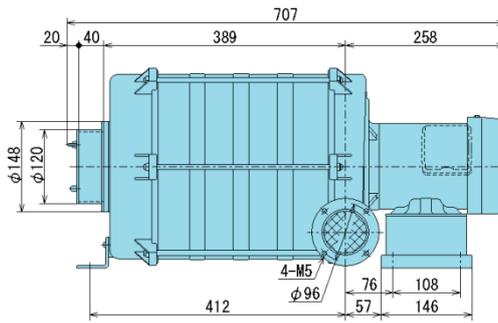


NB-850E 形

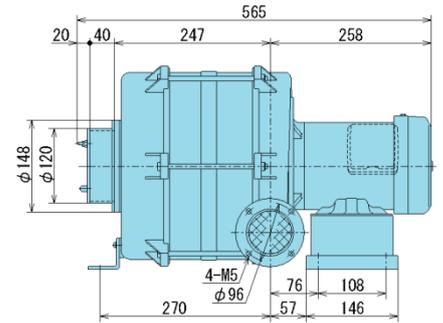


NB-860E 形

NB-850E 形

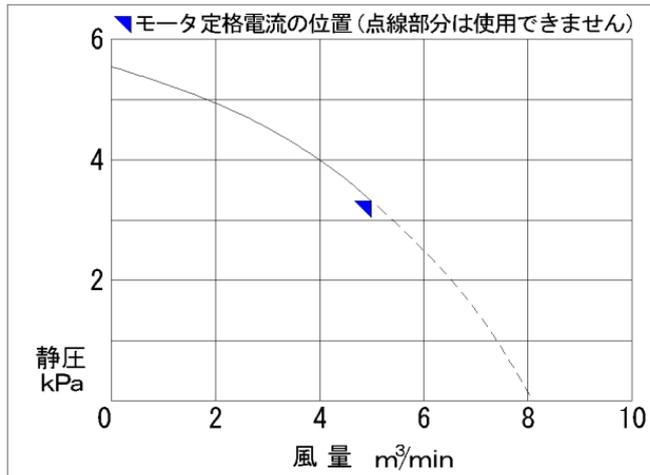

NB-860E 形

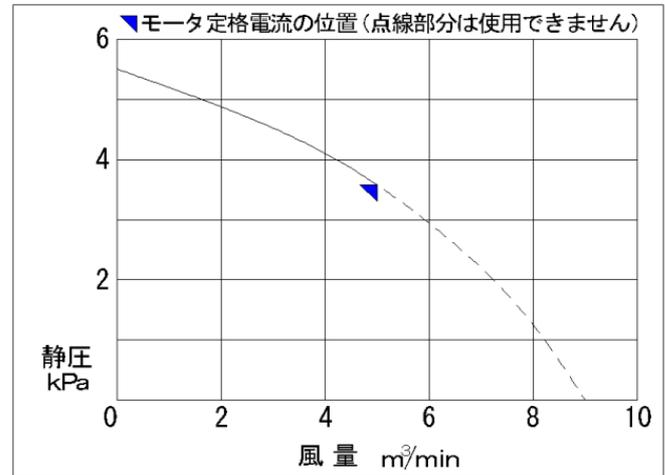

●特別仕様にも対応中です。下記又は当社へお引合下さい。

形式	口径	出力	定格	電源	電圧	周波数	電流	回転数	最高風圧	最大風量	質量
	mm	kW			V	Hz	A	min ⁻¹			
NB-4	φ63	0.21	S1	3φ	200	50	1.1	2890	1.45	4.8	14
						60	1.0	3460	2.1		
NB-5	φ75	0.3	"	"	"	50	1.5	2850	1.9	6	15
						60	1.4	3400	2.7		
NB-6	"	0.4	"	"	"	50	2.0	2820	2.8	7	17
						60	1.8	3380	3.9		
NB-850E	"	0.75	"	"	"	50	3.1	2850	5.5	5	34
NB-860E	"	"	"	"	"	60	3.0	3420	5.5	5	28

[注] ●改善のため予告なしに仕様や寸法を変更することがあります。 ●設計用は専用外形図をご請求ください。
●常温常湿空気の送排風を標準とします。

代理店



<http://www.nishimuradenki.co.jp>

西村電機株式会社

東京営業所 東京都中央区日本橋小伝馬町5-10
〒103-0001 ☎03(3662)3921(代) FAX03(3662)3926
大阪営業所 大阪市住之江区浜口西3-11-1
〒559-0006 ☎06(6671)6005(代) FAX06(6671)7270
大船工場 鎌倉市台2-19-18
〒247-0061 ☎0467(46)2141(代) FAX0467(46)2145