

多翼式送排風機

NB-75・NE-5/6/8E/15E/20E形シリーズ

流体力学の粋を結集。
2ポールモータ直結式で、送風効率の高い、
シロッコファンシリーズ



●用途

- 通風換気冷暖房 …… 建造物(ビルディング、工場、倉庫、劇場、病院、ホテル)、車輛、船舶、合成化学、食品工業など
- 送 排 風 …… 各種バーナー、焼却炉、製粉、製氷、ガラス工場の気体圧送
- 集 塵 …… 研磨、セメント、製粉、製茶、製材、木工、紡績工場等に於ける塵埃細粉、細片の回収ほか

1 強力な性能

優れた設計と多年の研究から多翼式ファンと専用モータのコンビネーションにより最小の消費電力、回転音で最大の風力を発生します。



2 完全な保守

独特の全閉外扇形モータと密封ベアリングの採用により煩雑な保守の心配はありません。



3 堅牢な機構

洗練されたデザインはスマートな外観と堅牢な構造を誇っております。



NB-75形

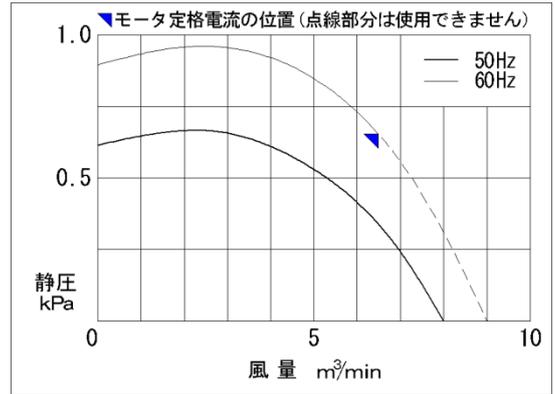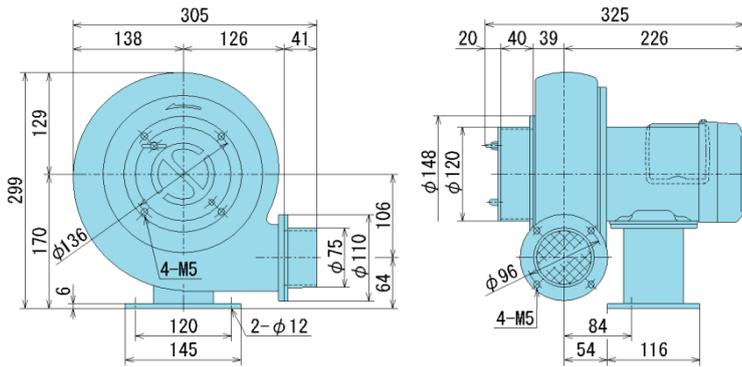



NE-5形

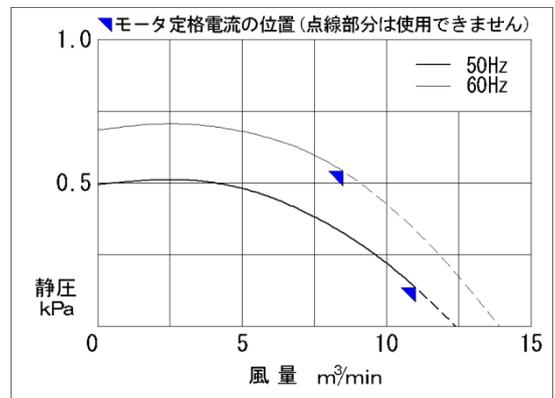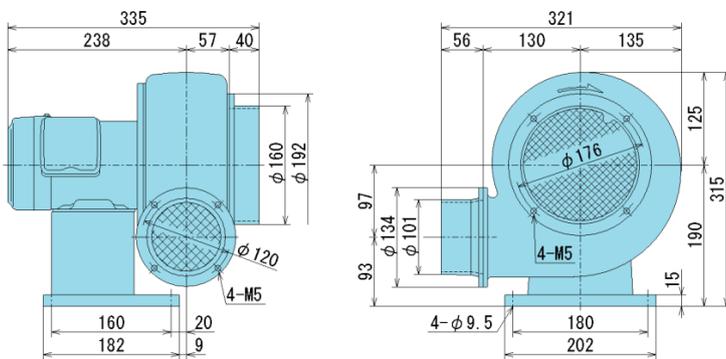



NE-6形

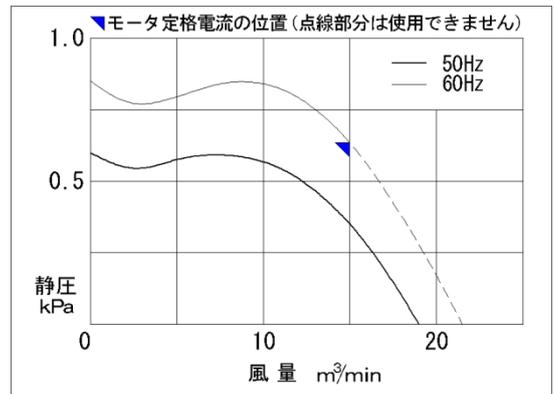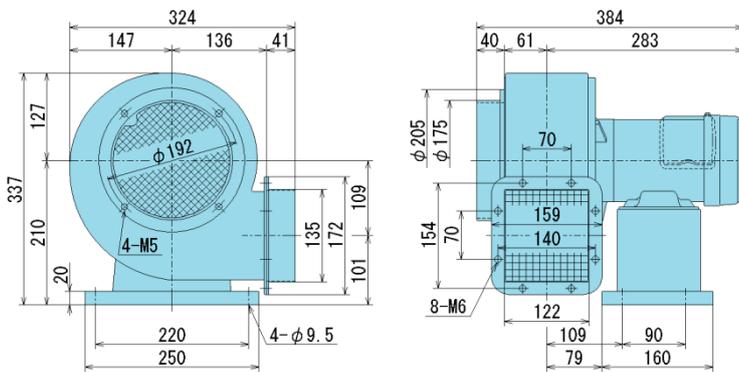



NE-8E形

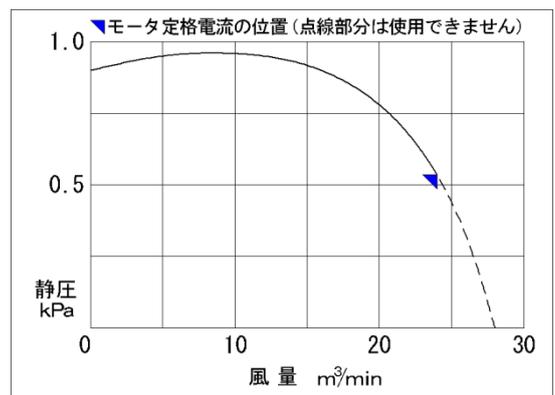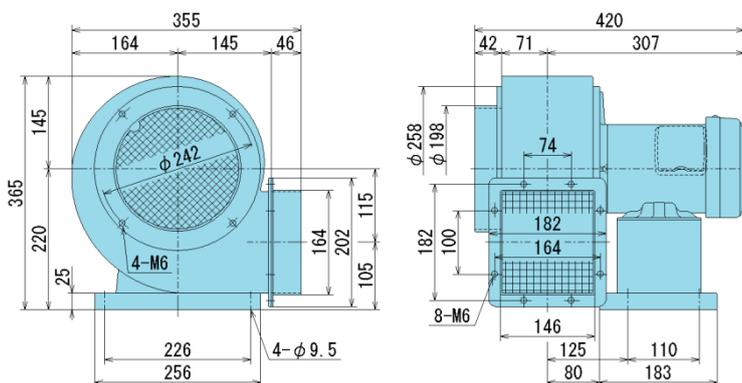

NE-15E形

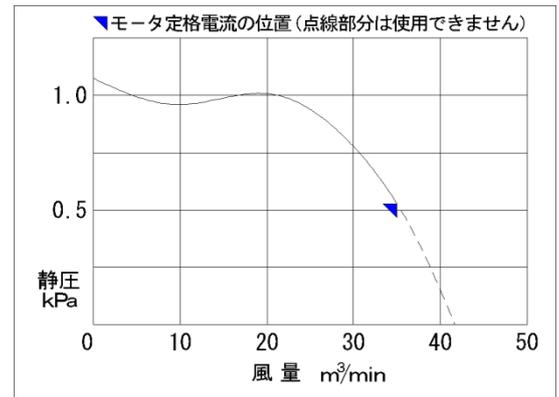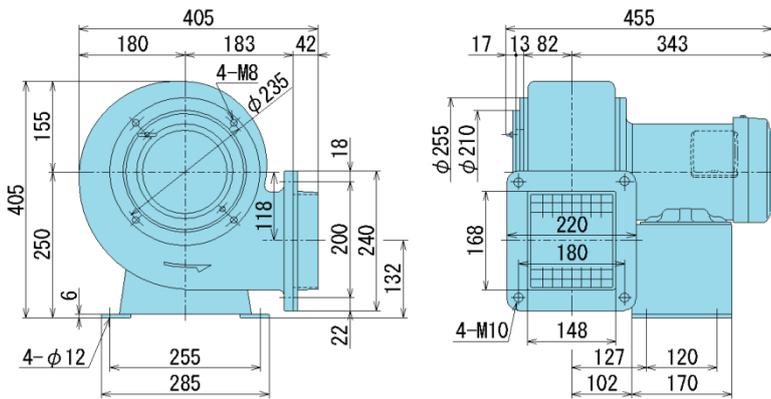

NE-20E形

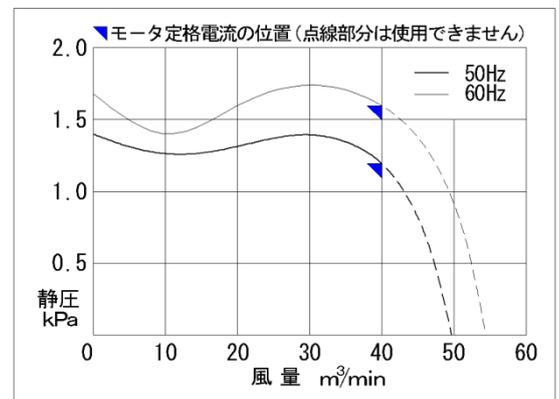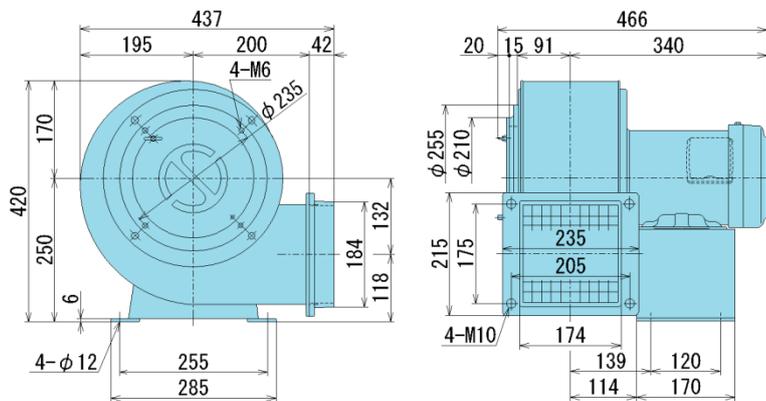

●特別仕様にも対応中です。下記又は当社へお引合下さい。

形式	口径	出力	定格	電源	電圧	周波数	電流	回転数	最高風圧	最大風量	質量
	mm	kW			V	Hz					
NB-75	φ75	0.21	S1	3φ	200	50	1.1	2890	0.68	8.0	10
						60	1.0	3460	0.95	6.5	
NE-5	φ101	"	"	"	"	50	1.1	2890	0.5	11	12
						60	1.0	3460	0.7	7	
NE-6	122×135	0.4	"	"	"	50	1.9	2900	0.6	18	16
						60	1.7	3475	0.8	15	
NE-8E	146×164	0.75	"	"	"	50	3.1	2850	0.9	24	22
						60	3.0	3420			
NE-15E	148×168	1.5	"	"	"	50	5.6	2865	1.1	35	33
						60		3435			
NE-20E	174×184	2.2	"	"	"	50	8.3	2890	1.4	40	39
						60	8.1	3465	1.6		

[注] ●改善のため予告なしに仕様や寸法を変更することがあります。 ●NE-8E~20E形は50Hz,60Hz各専用のため周波数をご指定下さい。

●常温常湿空気の送排風を標準とします。 ●NE-15E・20E形は風量調整ダンパー付です。

代理店



<http://www.nishimuradenki.co.jp>

西村電機株式会社

東京営業所 東京都中央区日本橋小伝馬町5-10
〒103-0001 ☎03(3662)3921(代) FAX03(3662)3926
大阪営業所 大阪市住之江区浜口西3-11-1
〒559-0006 ☎06(6671)6005(代) FAX06(6671)7270
大船工場 鎌倉市台2-19-18
〒247-0061 ☎0467(46)2141(代) FAX0467(46)2145